

PREFABRİK A.Ş.

GÖKSA

PREFABRİK BETON

MÜHEDİSLİĞİN GÜCÜ & SAĞLAM YAPILAR

KATALOG



Geleceęi İnřa Eden *Yapı Çözümleri*

Göksa Prefabrik A.ř. olarak, modern mimariyi teknolojiyle buluřturuyoruz. Sürdürülebilir, dayanıklı ve estetik yapılarımızla yařam alanlarınıza deęer katıyoruz. 2026 vizyonumuzla sektörde öncü olmaya devam ediyoruz.





GÖKSA PREFABRİK

GÖKSA

ASELPLAST AMBALAJ

HAKKIMIZDA

Göksa Prefabrik Beton A.Ş., ortaklık yapısı **mimar** ve **mühendislerden** oluşan güçlü bir mühendislik organizasyonu olarak 2023 yılında kurulmuştur. Teknik bilgi birikimi ve saha deneyimini bir araya getirerek **kalite, sağlamlık** ve **güven odaklı prefabrik beton çözümleri** sunmaktadır.

Modern üretim tesislerinde **TS EN** standartlarına uygun **C30-C50** aralığında yüksek dayanımlı beton üretimi yapılmakta; prefabrik ve öngermeli beton elemanlarda ileri üretim teknikleri ve kapsamlı kalite kontrol süreçleri uygulanmaktadır. **Şanlıurfa** ve **Ankara'daki** entegre tesisleriyle farklı ölçeklerde projelere uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı yapısal çözümler sunmaktadır.

Kurulduğumuz günden bu yana; **endüstriyel yapılar, fabrika binaları, depo alanları** ve **özel proje** çözümlerinde müşterilerimize hızlı, güvenli ve uzun ömürlü yapılar kazandırıyoruz. Üretimden montaja kadar tüm süreçlerde mühendislik gücünü, estetik detaylarla birleştiriyoruz.

Depreme dayanıklı, sürdürülebilir ve **ekonomik yapılar** inşa ederek sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap veriyoruz. **GÖKSA** olarak her yapıda güveni, her detayda kaliteyi temsil ediyoruz.



DEĞERLERİMİZ



VİZYON

Geleceği inşa eden, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretmek.



MİSYON

Müşterilerimize en yüksek kalitede, hızlı ve ekonomik yapı çözümleri sunmak.



DEĞERLER

Güven, kalite, sürdürülebilirlik ve müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutmak.



GÜVEN

Her projede güveni esas alır, sözümüzü kaliteyle taahhüt ederiz.

Planlı Üretim, Zamanında Teslim
Projelerimizde zaman yönetimi önceliğimizdir;
üretimden montaja tüm süreçler planlı ilerler ve
projeler zamanında, eksiksiz teslim edilir.



Ortalama Proje Teslim Süresi

15-120 Gün

(Proje büyüklüğüne göre değişiklik göstermektedir)



HİZMETLERİMİZ

Katlı İş Merkezleri

Modern ve ekonomik ticari yapı çözümleri

Kapalı Pazar Alanları & Otoparklar

Yüksek kapasiteli ve düzenli kullanım alanları

Betonarme Izgara & İstinat Duvarları

Altyapı projelerine özel mühendislik çözümleri

Cephe Panelleri

Estetik ve fonksiyonelliği bir araya getiren dış cephe sistemleri

Saha Beton Uygulamaları

Endüstriyel zeminler için yüksek dayanımlı çözümler



YAPI ÇÖZÜMLERİMİZ



Alt Yapı

Yapının taşıyıcı temelini oluşturan **altyapı** ve **zemin çözümleri**.

- ✓ Soket
- ✓ İstinat Duvarı
- ✓ Bağ Kirişi



Betonarme Prefabrik Sanayi Yapıları

Endüstriyel üretim ve **depolama tesisleri** için betonarme prefabrik sistemler.

- ✓ Tekstil Tesisleri
- ✓ Geri Dönüşüm Tesisleri
- ✓ Yem Binaları
- ✓ Gıda Tesisleri
- ✓ Silolar
- ✓ Genel Prefabrik Fabrikalar



Hayvancılık Yapıları

Modern hayvancılık işletmeleri için **fonksiyonel** ve **dayanıklı** yapılar.

- ✓ Ahır Binaları
- ✓ Çoban Evi
- ✓ Yem Binaları
- ✓ Izgara



Organize Sanayi Sitesi

Organize sanayi bölgeleri için **kooperatif**, **ticari** ve **idari yapı** çözümleri.

- ✓ Kooperatif Yapıları
- ✓ İdari Binalar
- ✓ İş Merkezleri



PROJELERİMİZ



PREFABRİK

Proje adı : Karaköprü Belediyesi
Akbayır Semt Pazarı
Alan: 3000m²
Yeri: Şanlıurfa

PREFABRİK

Proje adı: Siverek Sanayi
Alan: 9000 m²
Yeri: Siverek/Şanlıurfa



PROJELERİMİZ



PREFABRİK

Proje adı : Muhibe Buzluoğlu

Alan: 2000m²

Yeri: Şanlıurfa Gofret Üretim Fabrikası

PREFABRİK

Proje adı: Tivsiz

Alan: 2500 m²

Yeri: Şanlıurfa



PROJELERİMİZ



PREFABRİK

Proje adı : Azizoğlu (Azem)

Alan: 5000 m²

Besi Hayvancılığı Ahır ve Yem Alanları

Yeri: Şanlıurfa

PREFABRİK

Proje adı : Desiva

Alan: 6000 m²

Yeri: Şanlıurfa



PROJELERİMİZ



PREFABRİK

Proje adı : Roo Gıda
Alan: 2200 m²
Yeri: Şanlıurfa

PREFABRİK

Proje adı : Çinpolat
Alan: 3200 m²
Yeri: Şanlıurfa



PROJELERİMİZ



PREFABRİK

Proje adı : Kemal Yazar

Alan: 2000 m²

Yeri: Ankara

Her projede güvenilir yapı sistemleri, yüksek işçilik kalitesi ve zamanında teslim prensibiyle hareket ederek müşterilerimize sürdürülebilir ve fonksiyonel yapılar kazandırıyoruz.

PREFABRİK A.Ş.
ÖÖKSA

ÜRÜNLERİMİZ



PREFABRİK OLUK

Makaslara dik yönde yerleştirilen ve taşıyıcı görevinin yanında su drenaj görevini de yerine getiren hazır yapı elemanıdır.




PREFABRİK SUNDURMA Kirişi

Mevcut prefabrik yapıların yanına yapılacak olan ilave yapılarda kullanılır.



PREFABRİK TT DÖŞEME

Çok katlı prefabrik binalarda kullanılır. Normal döşeme sistemlerine kıyasla öngerme sistemi ile geniş açıklıklar çok rahat geçilebilir.

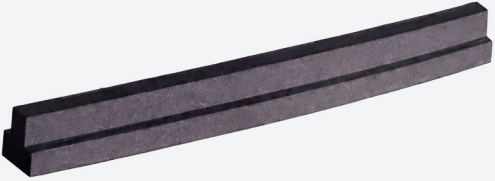

PREFABRİK T Kirişi


TT döşemenin ara akslarında kullanılır. Döşemeler T ve I kirişine sabitlenerek yük aktarımı sağlanır.



PREFABRİK L Kirişi


TT döşemenin başladığı ya da sona erdiği akslarda kullanılır.

ÜRÜNLERİMİZ

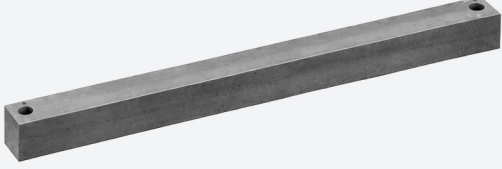


PREFABRİK DEPREM KIRIŞI

Taşıyıcı olmayan deprem kirişi, TT döşemenin etrafında çerçeve oluşturarak yapının depreme dayanımını artırır.

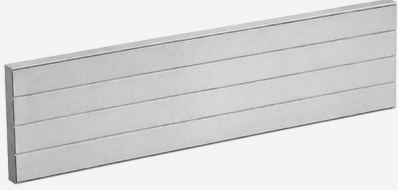

PREFABRİK CEPHE PANELİ

Duvar yerine alternatif olarak kullanılır. Desenli ve desensiz olarak yatay-düşey şekilde üretilmektedir. Kolay kurulumu ve daha az işçilik ile inşaat süresini kısaltır.

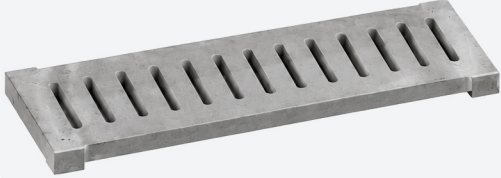

PREFABRİK IZGARA

Hayvancılık sektöründe kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Hayvanların yaşam alanlarını daha hijyenik, sağlıklı ve konforlu hale getirmeyi hedefler.



PREFABRİK FENERLİK


Havalandırma ve aydınlatma amacıyla yapılmaktadır.



PREFABRİK KREYN KIRIŞI


Prefabrik sistemlerde vinç kullanılması durumunda vinç yolu olarak işlev görmektedir. Kaldırma kapasitesi ve aks açıklığına bağlı olarak tasarlanır.

ÜRÜNLERİMİZ



SOKET

Yerinde dökme olarak imal edilen tekil temel sistemidir. Fabrikada önceden üretilen prefabrik kolon soketin içine montaj edilir.

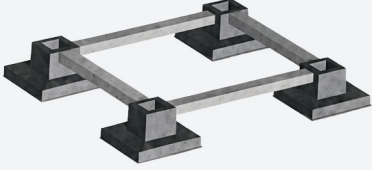

BAĞ Kirişi

Soket temelleri arasında bağlantı görevi görerek temellerin bir bütün olarak çalışmasını sağlar.



PREFABRİK KOLON

Kolonlar yapının en önemli taşıyıcı dikey elemanıdır. Fabrika ortamında önceden üretilip şantiyede montajı yapılır. Prefabrik olması yapının kalitesini artırıp montaj süresini kısaltır.



PREFABRİK MAKAS

Prefabrik makas, çatıdan gelen yükleri (kar, rüzgar, kendi ağırlığı vb.) kolonlara iletir ve bu yüklere bağlı olarak kesitleri belirlenir. Çatı makasında öngerme üretim sistemi kullanılarak istenilen geniş açıklığa göre tasarım yapılır.



PREFABRİK AŞIK Kirişi

Çatı makasının üzerine yerleştirilir. Gelen yükleri çatı makasına aktararak geniş açıklıkların geçilmesini sağlayan ön germeli prefabrik beton elemanıdır.

Mühendisliğin Gücü ile *Gağlam Yapılar*

Göksa Prefabrik A.Ş. olarak, teknik uzmanlığımızı güçlü üretim altyapımızla birleştirerek her projeye güven, dayanıklılık ve kalite katıyoruz. Prefabrik yapı çözümlerimizle hızlı, ekonomik ve uzun ömürlü yapılar inşa ederek geleceğe sağlam adımlar atıyoruz.



PREFABRİK A.Ş. GÖKSA

PREFABRİK BETON

MÜHEDİSLİĞİN GÜCÜ & SAĞLAM YAPILAR

İLETİŞİM BİLGİLERİ

GÖKSA PREFABRİK SAN. TİC. A.Ş

İmrendi Mahallesi Aktaş Mevkii No:452
Kahramankazan / Ankara

Koçören Mah. 312. Cad. No:5/1
Eyyübiye / ŞANLIURFA

0 414 261 63 63

0(532) 465 30 74

goksaprefabrik@gmail.com



Karekodumuzu
okutarak **web sitemizi**
ziyaret edebilir, detaylı
bilgiye ulaşabilirsiniz.



@goksaprefabrik